

WM LIGHT

RAMPE DE CHARGEMENT ESCAMOTABLE. C'EST LE MODÈLE LE PLUS POLYVALENT DE LA GAMME WM, QUI CONVIENT PARFAITEMENT AUX CHARGES LÉGÈRES JUSQU'À 400 KG.



CAPACITÉ DE CHARGE
400 kg



DIMENSIONS PERSONNALISÉES
Larg. de 40 à 105 cm
Long. de 150 à 325 cm



MANIPULATION
Pivotante extérieur : OUI (en option)
Pivotante intérieur : NON
Amovible : OUI



COULEUR
Bleu



Chemin de marche en aluminium anodisé antidérapant




Deux roulettes d'aide au déploiement



Bande mobile de raccordement à la plateforme de chargement



Décrochage/accrochage rapide

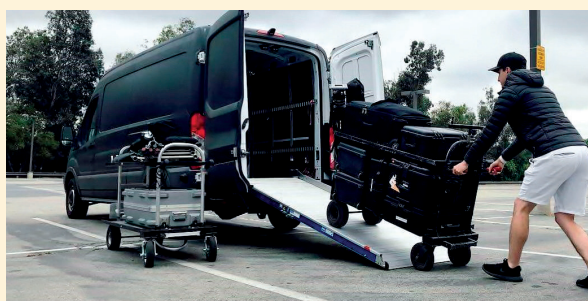

◆ SECTEURS D'APPLICATION



TRANSPORT
MEDICAL



RESTAURATION



ÉVÉNEMENTIEL



TRANSPORT DE
PETITES CHARGES



MOTOS
VÉLOS



ARTISANS
DU BÂTIMENT

◆ EN OPTION



ROTATION EXTÉRIEURE

Kit de rotation qui permet de faire pivoter la rampe de 90° vers l'extérieur du véhicule. Ce système permet d'accéder à l'espace de chargement sans déployer la rampe.




KIT SUPPLÉMENTAIRE – 3^{ème} PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties, idéal pour les petits véhicules.



UTILISATION EN PONT

Grâce à un goujon spécial qui verrouille les charnières de la rampe, celle-ci peut être utilisée en pont pour relier deux surfaces de hauteurs différentes (transbordement véhicule, quais, etc.).




VARIANTE DE CHEMIN DE MARCHE

- Chemin de marche en aluminium perforé (trous convexes alternés) pour une adhérence maximale en cas de pluie et de neige. Modèle plus léger.
- Chemin de passage en métal déployé pour des charges de 300 kg maximum dite version "WM Light-R"

QUELQUES MODÈLES	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Poids* (kg)
LIGHT 60	2000	900	600	1090	203	345	60	400	46
LIGHT 65	2250	950	650	1215	203	345	60	400	51
LIGHT 70	2000	1000	700	1090	203	345	60	400	49
LIGHT 75	2500	1050	750	1340	203	345	60	400	58
LIGHT 80	2750	1100	800	1465	203	345	60	400	64
LIGHT 80	3000	1100	800	1590	203	345	60	400	68
LIGHT 80	3250	1100	800	1715	203	345	60	400	72
LIGHT 85	2500	1150	850	1340	203	345	60	400	62
LIGHT 85	3250	1150	850	1715	203	345	60	400	75
LIGHT 90	3000	1200	900	1590	203	345	60	400	73
LIGHT 95	2750	1250	950	1465	203	345	60	400	71
LIGHT 100	2500	1300	1000	1340	203	345	60	400	68
LIGHT 100	2750	1300	1000	1465	203	345	60	400	73
LIGHT 100	3000	1300	1000	1590	203	345	60	400	78
LIGHT 105	3250	1350	1050	1715	203	345	60	400	85

* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage 5 kg. L'option rotation extérieure pèse + 6 kg.

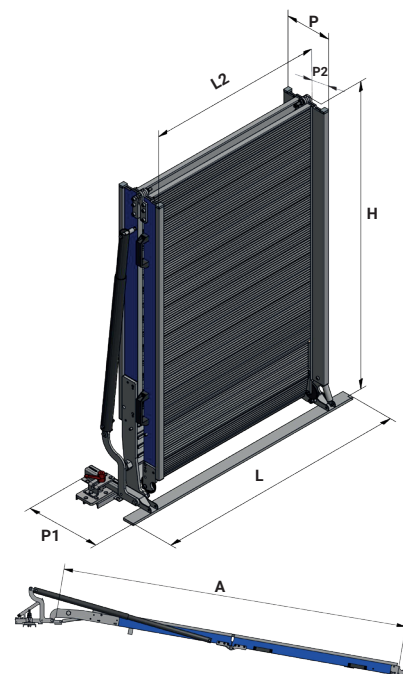

Rampe munie d'un vérin mécanique (ressort comprimé) permettant une manipulation sans effort.
Le ressort comprimé est bien plus efficace qu'un compas à gaz, d'où notre choix technique en ce sens.

IT CONCEPT

14, rue du Compas - ZA des Béthunes
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
TÉL.: 01 30 37 38 41 - E-mail : info@it-concept.eu

OUVERTURE :
Du lundi au vendredi
9h00-12h30 et 14h00-18h00

