

WM PC-R

WM ME-R

RAMPE DE CHARGEMENT AVEC CHEMIN DE MARCHÉ ANTIDÉRAPANT EN ACIER GALVANISÉ ÉTIRÉ, ADAPTÉE AU CHARGEMENT DE MATÉRIELS DOTÉS DE GRANDES ROUES EN CAOUTCHOUC ET EN ENVIRONNEMENT SALISSANT (BOUE, TERRE, BTP, ETC.).



CAPACITÉ DE CHARGE
500 kg



DIMENSIONS PERSONNALISÉES
Larg. de 60 à 137,5 cm
Long. de 195 à 325 cm




MANIPULATION
Pivotante ext. : OUI pour la PC, NON pour la ME
Pivotante intér. : OUI pour la PC, NON pour la ME
Amovible : NON pour la PC, NON pour la ME



COULEUR
ME-R Vert




COULEUR
PC-R Bleu



Chemin de marche antidérapant à treillis



Pieds réglables à positionnement automatique



Roulette d'aide au déploiement



Bande articulée de raccordement à la plateforme de chargement



◆ SECTEURS D'APPLICATION



JARDINAGE
PROFESSIONNEL



MOTOS
VÉLOS




QUADS



BÂTIMENT
TRAVAUX
PUBLICS

◆ EN OPTION



REBORDS DE SÉCURITÉ LATÉRAUX REPLIABLES

Rebords de sécurité latéraux anti-chute en aluminium pour augmenter la sécurité dans certains contextes d'utilisation.




PIEDS SPÉCIAUX

Pour le chargement de machines à faible garde au sol, des pieds spéciaux sont disponibles, ils créent deux pentes différentes du chemin de marche, en facilitant la montée.



KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3ème PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties, idéal pour les petits véhicules. Largeur maximale 100 cm et longueur fixe 80 cm.




KIT ROULETTE CÔTÉ GAUCHE

Conçu pour faciliter la manipulation, le déploiement et le repli de la rampe. Il est standard pour le côté droit, en option pour le côté gauche.

QUELQUES MODÈLES	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Poids* (kg)
PC-R/ME-R 90	2200	1165	900	1215	95	250	8	500	80
PC-R/ME-R 95	2500	1215	950	1365	95	250	8	500	87
PC-R/ME-R 100	3000	1265	1000	1615	95	250	8	500	105
PC-R/ME-R 100	3250	1265	1000	1740	95	250	8	500	111
PC-R/ME-R 105	2700	1315	1050	1515	95	250	8	500	95
PC-R/ME-R 110	3000	1365	1100	1615	95	250	8	500	120
PC-R/ME-R 110	2500	1365	1100	1365	95	250	8	500	105
PC-R/ME-R 120	2700	1465	1200	1465	95	250	8	500	116
PC-R/ME-R 120	3250	1465	1200	1740	95	250	8	500	135
PC-R/ME-R 125	2800	1515	1250	1515	95	250	8	500	115
PC-R/ME-R 125	3000	1515	1250	1615	95	250	8	500	134
PC-R/ME-R 130	3000	1565	1300	1615	95	250	8	500	138
PC-R/ME-R 130	3250	1565	1300	1740	95	250	8	500	150
PC-R/ME-R 135	3200	1615	1350	1715	95	250	8	500	151
PC-R/ME-R 135	3250	1615	1350	1740	95	250	8	500	152

* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, qui dépend du véhicule utilitaire (min. 2 kg - max. 7 kg).

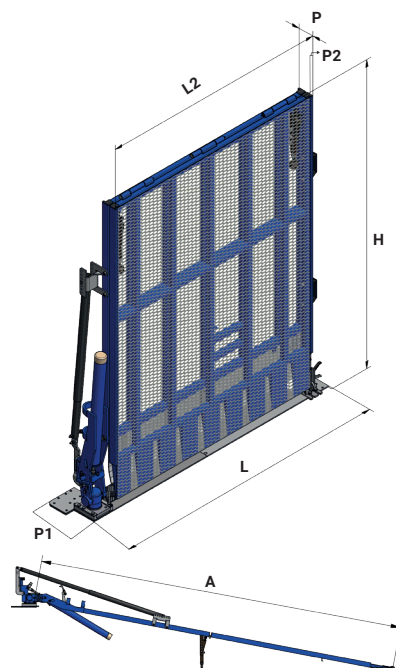

Rampe munie d'un vérin mécanique (ressort comprimé) permettant une manipulation sans effort. Le ressort comprimé est bien plus efficace qu'un compas à gaz, d'où notre choix technique en ce sens.

IT CONCEPT

14, rue du Compas - ZA des Béthunes
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
TÉL.: 01 30 37 38 41 - E-mail : info@it-concept.eu

OUVERTURE :
Du lundi au vendredi
9h00-12h30 et 14h00-18h00

