

# WM PC

**RAMPE DE CHARGEMENT ADAPTÉE AUX CHARGES LOURDES, JUSQU'À 1 800 KG, POUR VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS. PLUS DE 500 COMBINAISONS POSSIBLES.**



#### CAPACITÉ DE CHARGE

600 / 1000 /  
1500 / 1800 kg



#### DIMENSIONS PERSONNALISÉES

Larg. de 60 à 137,5 cm  
Long. de 195 à 325 cm



#### MANIPULATION

Pivotante extérieur : OUI  
Pivotante intérieur : OUI  
Amovible : NON



#### COULEUR

Rouge



Roulette  
d'aide au  
déploiement



Bande mobile  
de raccordement  
à la plateforme  
de chargement



Chemin de  
marche en  
aluminium  
armé  
antidérapant



Pieds réglables  
à positionnement  
automatique



## ◆ SECTEURS D'APPLICATION



BÂTIMENT  
TRAVAUX  
PUBLICS



ENGINES  
MOTORISÉS  
LOURDS



MANUTENTION



LAVERIES  
INDUSTRIELLES



DISTRIBUTEURS  
AUTOMATIQUES  
JEUX VIDÉOS




NETTOYAGE  
INDUSTRIEL

## ◆ EN OPTION



### CROCHET DE FIXATION INTÉRIEURE

Crochet qui peut être utilisé pour verrouiller la rampe en position complètement pivotée à l'intérieur du véhicule.



### KIT ANTI-VENT

Permet de bloquer la rampe pivotée à l'extérieur, protégeant le manipulateur et le véhicule de tout coup de vent.



### KIT SUPPLÉMENTAIRE - 3<sup>ème</sup> PARTIE

Réduit la pente de la rampe qui devient repliable en 3 parties, idéal pour les petits véhicules. Disponible pour des capacités de charge jusqu'à 1000 kg, largeur maximale 100 cm et longueur fixe 80 cm.




### PALO DE VERROUILLAGE

Système de fixation renforcé qui prend en étau la rampe en position repliée. Recommandé pour les rampes de grandes tailles.

QUELQUES MODÈLES	A (mm)	L (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (kg)	Poids* (kg)
PC 90	2200	1165	900	1215	95	250	8	600	81
PC 95	2500	1215	950	1365	95	250	8	600	88
PC 100	3000	1265	1000	1615	95	250	8	1000	106
PC 100	3250	1265	1000	1740	95	250	8	1500	124
PC 105	2700	1315	1050	1515	95	250	8	600	96
PC 110	3000	1365	1100	1615	95	250	8	1500	131
PC 110	2500	1365	1100	1365	95	250	8	1000	106
PC 120	2700	1465	1200	1465	95	250	8	1000	117
PC 120	3250	1465	1200	1740	95	250	8	1500	148
PC 125	2800	1515	1250	1515	95	250	8	1000	128
PC 125	3000	1515	1250	1615	95	250	8	1500	145
PC 130	3000	1565	1300	1615	95	250	8	1000	139
PC 130	3250	1565	1300	1740	95	250	8	1500	159
PC 135	3200	1615	1350	1715	95	250	8	1500	160
PC 135	3250	1615	1350	1740	95	250	8	1800	171

\* Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage, qui dépend du véhicule utilitaire (min. 2 kg - max. 7 kg).

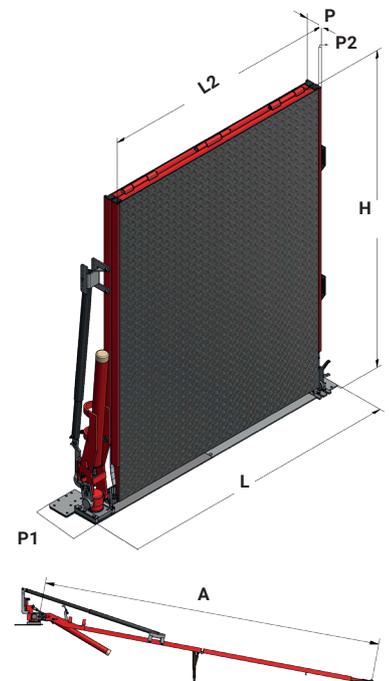

Rampe munie d'un vérin mécanique (ressort comprimé) permettant une manipulation sans effort. Le ressort comprimé est bien plus efficace qu'un compas à gaz, d'où notre choix technique en ce sens.

### IT CONCEPT

14, rue du Compas - ZA des Béthunes  
95310 Saint-Ouen-l'Aumône  
TÉL.: 01 30 37 38 41 - E-mail : info@it-concept.eu

OUVERTURE :  
Du lundi au vendredi  
9h00-12h30 et 14h00-18h00

