

WM TELESCOPIC



**RAMPE TÉLESCOPIQUE AVEC FAIBLE ENCOMBREMENT UNE FOIS REPLIÉE.
PRATIQUE ET SIMPLE À UTILISER, EN ALUMINIUM ANTIDÉRAPANT AVEC REBORDS
DE SÉCURITÉ ANTI-CHUTE.**



CAPACITÉ DE CHARGE
300 kg la paire



DIMENSIONS PERSONNALISÉES
Larg. 18,5 cm
Long. 150, 200, 225, 250 et 300 cm



MANIPULATION
Mobile
Télescopique



COULEUR
Jaune



Chemin de
marche en
aluminium
anodisé et
perforé




Rebords
de sécurité
latéraux anti-chute
(5,5 cm)



Bande d'appui
réglable à la
plateforme de
chargement



Poignée de
transport et
crochet de
verrouillage

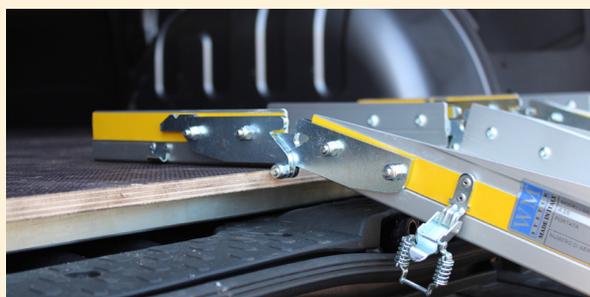

◆ SECTEURS D'APPLICATION



TRANSPORT
MÉDICAL



QUADS




MOTOS
VÉLOS

◆ EN OPTION




VERSION ÉCONOMIQUE

Chemin de marche non perforé, pièce d'appui non biseautée et sans coloration jaune sur les rebords.

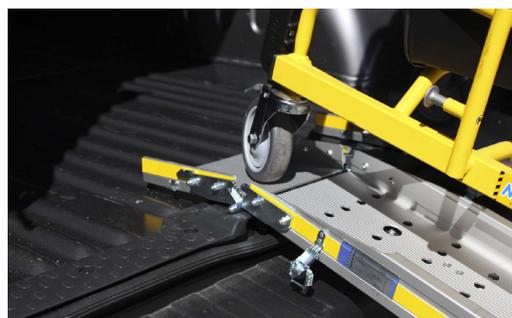

BANDE D'APPUI

- BISEAUTÉE
- RÉGLABLE EN 4 HAUTEURS
- EN APPUI DE 20 CM SUR LA PLATEFORME DE CHARGEMENT
- REPLIABLE

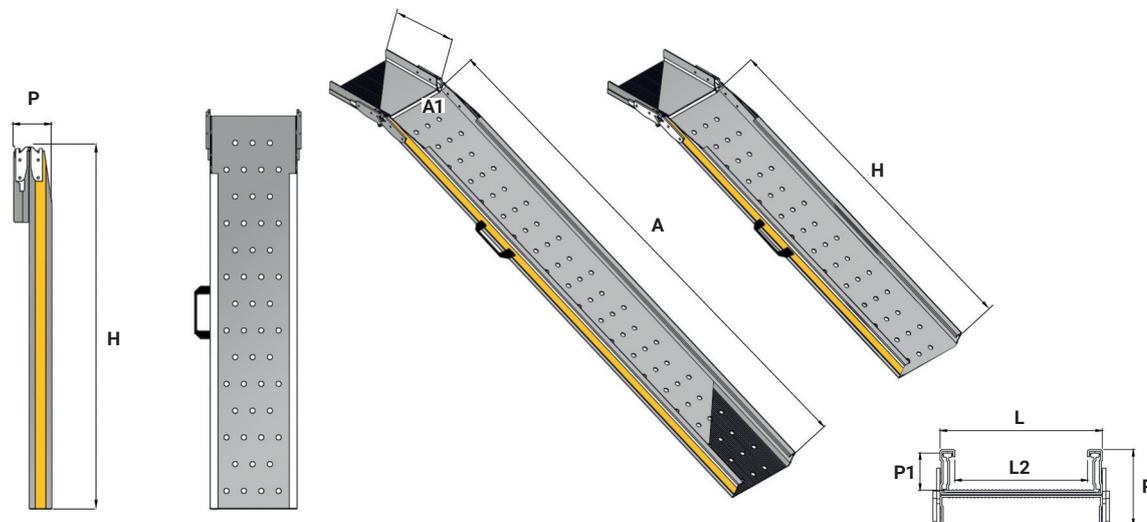

| TOUS LES MODÈLES | A (mm) | A1 (mm) | L (mm) | L2 (mm) | H (mm) | P (mm) | P1 (mm) | Capac. par paire (kg) | Poids (kg) |
|------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------------------|------------|
| WM TELESCOPIQUE | 1500 | 200 | 225 | 185 | 900 | 106 | 55 | 300 | 5 |
| WM TELESCOPIQUE | 2000 | 200 | 225 | 185 | 1150 | 106 | 55 | 300 | 6 |
| WM TELESCOPIQUE | 2250 | 200 | 225 | 185 | 1275 | 106 | 55 | 300 | 6,5 |
| WM TELESCOPIQUE | 2500 | 200 | 225 | 185 | 1400 | 106 | 55 | 300 | 7 |
| WM TELESCOPIQUE | 3000 | 200 | 225 | 185 | 1650 | 106 | 55 | 300 | 8 |

IT CONCEPT

14, rue du Compas - ZA des Béthunes
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
TÉL.: 01 30 37 38 41 - E-mail : info@it-concept.eu

OUVERTURE :
Du lundi au vendredi
9h00-12h30 et 14h00-18h00

