

H 30
H 60

**PAIRE DE RAMPES EN ALUMINIUM PERFORÉ, ROBUSTE ET LÉGÈRE.
MODÈLE LE PLUS POLYVALENT DE LA GAMME POUR VÉHICULE UTILITAIRE.**



CAPACITÉ DE CHARGE
Jusqu'à 1 750 kg la paire



DIMENSIONS PERSONNALISÉES
Larg. de 20 à 120 cm
Long. de 150 à 350 cm



MANIPULATION
Mobile
Pliable : OUI (en option)
Rebords de sécurité : OUI (en option)


◆ **SURFACE STANDARD**
Aluminium perforé



◆ **FIXATION STANDARD**
Goujon



◆ **ACCROCHAGE STANDARD**
Bec d'accroche de 110 mm



◆ SECTEURS D'APPLICATION



JARDINAGE
PROFESSIONNEL



QUADS



MOTOS
VÉLOS




ÉVÉNEMENTIEL

◆ EN OPTION

ACCROCHE STANDARD RALLONGÉE


Bec d'accroche rallongé (220 mm)



REBORDS DE SECURITÉ



RAMPE PLIABLE

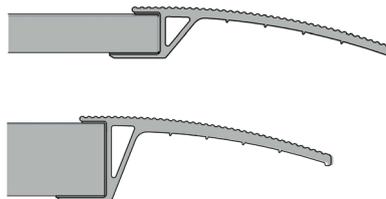

QUELQUES MODÈLES	PLIABLE	CAPACITE DE CHARGE PAIRE kg / EMPATTEMENT			LONGUEUR (en mm)	LARGEUR (en mm)	POIDS PAIRE (en kg)
		500 mm	750 mm	1000 mm			
H 30/15S	NON	1000	1350	1535	1500	200	10
H 30/25S	NON	450	530	610	2500	200	16
H 30/35S	NON	245	275	320	3500	200	23
H 30/15SP	OUI	480	480	480	1500	200	12
H 30/25SP	OUI	300	300	300	2500	200	18
H 30/35SP	OUI	180	180	180	3500	200	26

QUELQUES MODÈLES	PLIABLE	CAPACITE DE CHARGE PAIRE kg / EMPATTEMENT			LONGUEUR (en mm)	LARGEUR (en mm)	POIDS PAIRE (en kg)
		750 mm	1000 mm	1250 mm			
H 60/15S	NON	1750	1750	1750	1500	300	20
H 60/25S	NON	1650	1700	1700	2500	300	34
H 60/35S	NON	990	1090	1215	3500	300	48
H 60/15SP	OUI	1220	1220	1220	1500	300	23
H 60/25SP	OUI	1000	1000	1000	2500	300	37
H 60/35SP	OUI	750	750	750	3500	300	51

IT CONCEPT

14, rue du Compas - ZA des Béthunes
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
TÉL.: 01 30 37 38 41 - E-mail : info@it-concept.eu

OUVERTURE :
Du lundi au vendredi
9h00-12h30 et 14h00-18h00

